



WANDBÜNDIGE TÜRZARGEN

für zeitgemäße Architektur





AGS-SYSTEMS

Funktionalität und Design

AGS-systems, das international tätige Unternehmen mit Sitz in Südtirol, ist Spezialist für wandbündige Systemlösungen und steht für fortlaufende Innovation, Funktionalität und die Umsetzung minimalistischer Architektur.



OUR SYSTEM – YOUR CHOICE


maßgeschneiderte wandbündige Lösungen

Durch die Vielfalt an unterschiedlichen Zargen werden der Realisierung minimalistischer Architektur keine Grenzen gesetzt. Neben klassischen Standard- sowie raumhohen Türen, kann der Kreativität mit verschiedensten Konstruktionen freien Lauf gelassen werden.

ZARGENHERSTELLUNG AUF KUNDENWUNSCH

CUSTOMIZED

Mit CUSTOMIZED gekennzeichnete Zargen sind nach Kundenangaben vorgefertigt. Nach Definition der gewünschten Eigenschaften werden die Profile abgelängt, in Gehrung geschnitten und bereits mit sämtlichen Fräsungen für die Aufnahme der Beschläge versehen. Die als Set verpackten Zargen können in wenigen Schritten direkt vor der entsprechenden Wandöffnung zusammengebaut und montiert werden.

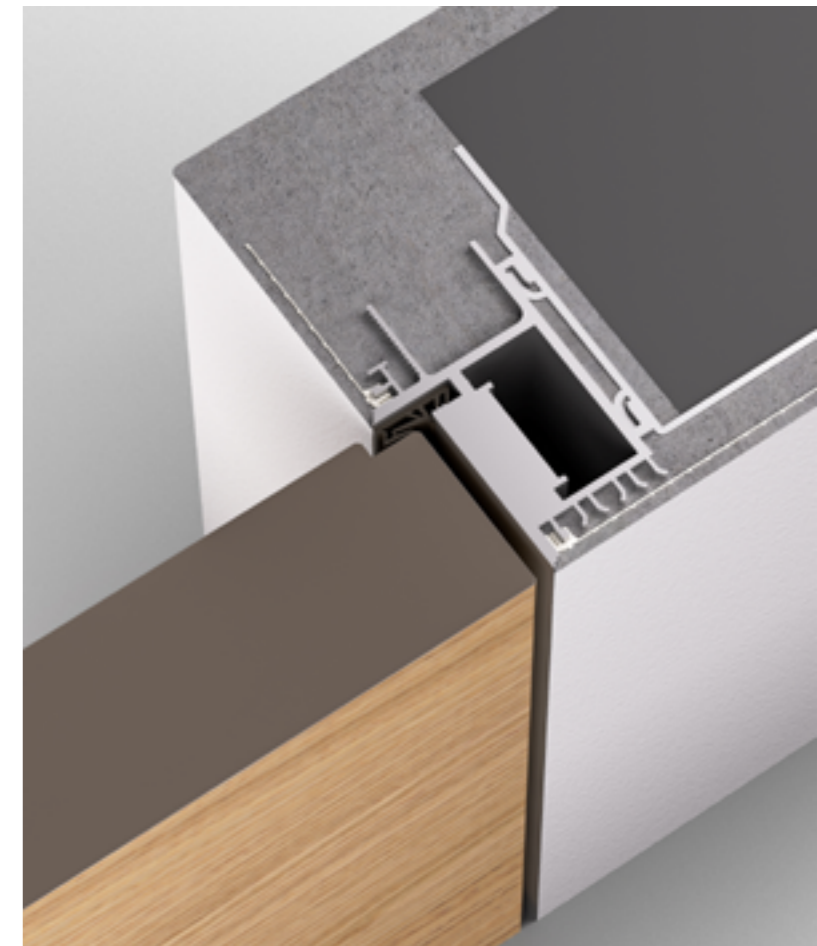

STANDARDZARGEN FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT

FLEXIBLE

Mit FLEXIBLE gekennzeichnete Zargen werden vom Verarbeiter gemäß seinen Anforderungen angepasst und sämtliche Fräsungen für die Aufnahme der Beschläge werden in einem Holzelement vorgenommen. Die Zargen können in einzelnen Sets oder in Standardlängen bezogen werden. Somit hat der Verarbeiter die maximale Flexibilität.



DAS BEWÄHRTE SYSTEM


für eine schnelle und einfache Montage

AGS-systems Zargen zeichnen sich durch einen passgenauen Zusammenbau sowie eine einfache und schnelle Montage aus. Das einklickbare Putzgewebe, die eindrehbaren Befestigungsbügel, Eckverbinder und Zusatzelemente sind Komponenten des fortschrittlichen und bewährten Systems.

EINKLICKBARES PUTZGEWEBE

für die perfekte Wandanbindung

Der kritische Übergang zwischen Türzarge und Mauerwerk wird mit dem einklickbaren Putzgewebe gelöst und garantiert eine feste und direkte Verbindung. Dadurch entstehen perfekte und gerade Linien ohne sichtbares Zargenelement und Acrylfuge.

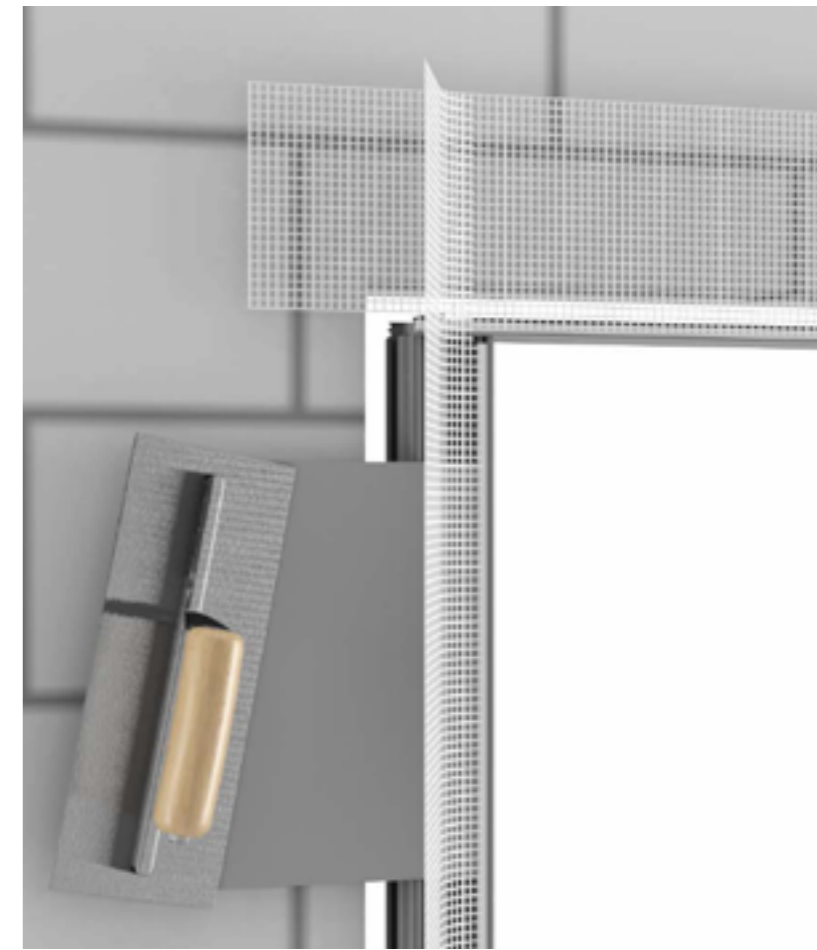

EINDREHBARE BEFESTIGUNGSBÜGEL

für schnelle und flexible Montage

Mit einem Handgriff werden die Befestigungsbügel in die Türzarge eingedreht und ermöglichen somit eine schnelle und sichere Positionierung der Zarge in der Maueröffnung.



FRAMELESS ZARGEN

perfekte Linien & minimalistisches Design

AGS-systems FRAMELESS ZARGEN schaffen technisch und optisch einen neuen Standard gegenüber der konventionellen Türzarge. Die puristische und klare Optik des rahmenlosen Türelements lässt sich harmonisch in das Raumkonzept integrieren und hebt die Tür als Designobjekt hervor.

MODELL TCT



Produktmerkmale

- Frameless Zarge
- für stumpf einschlagende Türen
- Türblattstärke von 44 bis 56 mm
- CUSTOMIZED

Setkomponenten

- Zargenprofil aus Aluminium inklusive Schutzfolie
- einklickbares Putzgewebe
- eindrehbare Befestigungsbügel
- Eckverbinder SnapIn
- Distanzschiene



MODELL TCS




Produktmerkmale

- Frameless Zarge
- für in die Leibung öffnende Türen
- Türblattstärke von 44/45/50 mm
- CUSTOMIZED

Setkomponenten

- Zargenprofil aus Aluminium inklusive Schutzfolie
- einklickbares Putzgewebe
- eindrehbare Befestigungsbügel
- Eckverbinder SnapIn
- Distanzschiene

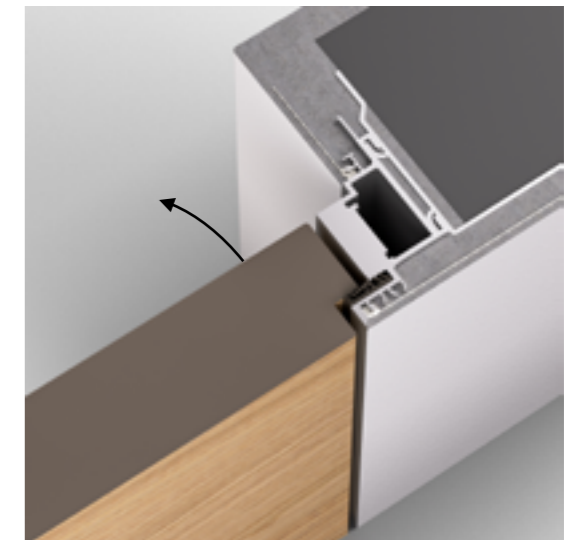

MODELL TCS50F




Produktmerkmale

- Frameless Zarge
- für in die Leibung öffnende Türen
- Türblattstärke von 50 mm
- ohne sichtbaren Zargenrücksprung
- CUSTOMIZED

Setkomponenten

- Zargenprofil aus Aluminium inklusive Schutzfolie
- einklickbares Putzgewebe
- eindrehbare Befestigungsbügel
- Eckverbinder SnapIn
- Distanzschiene



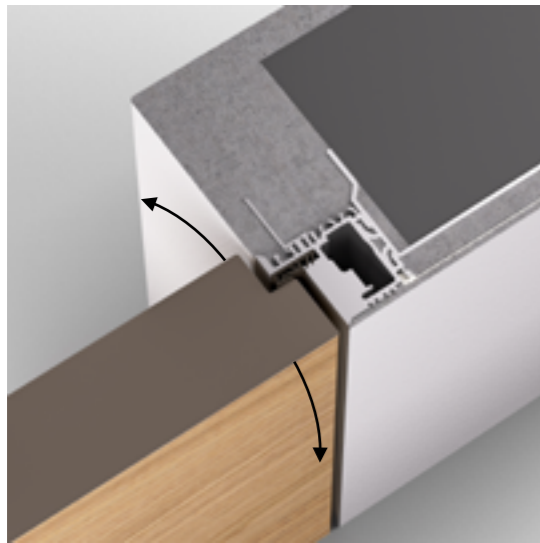

MODELL TST




Produktmerkmale

- Frameless Zarge
- reversibel, für in die Leibung öffnende oder stumpf einschlagende Türen
- Türblattstärke von 40/44/45/56 mm
- CUSTOMIZED

Setkomponenten

- Zargenprofil aus Aluminium inklusive Schutzfolie
- einklickbares Putzgewebe
- eindrehbare Befestigungsbügel
- Eckverbinder SnapIn
- Distanzschiene
- Zusatzprofil für Trockenbau

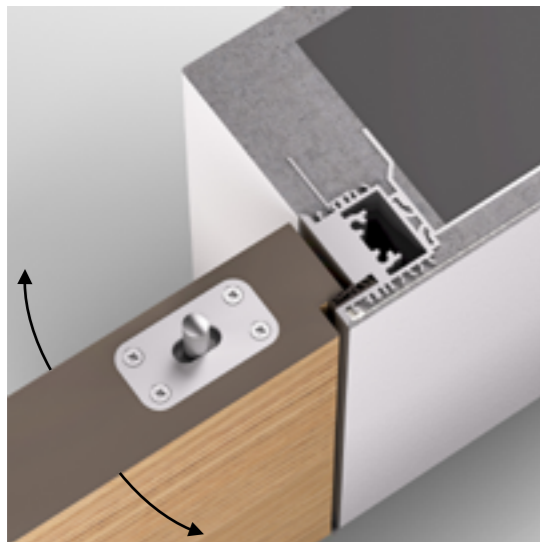

MODELL PIVOT




Produktmerkmale

- Frameless Zarge
- reversibel, für in die Leibung öffnende oder stumpf einschlagende Pivot Türen
- Türblattstärke von 56 mm
- CUSTOMIZED

Setkomponenten

- Zargenprofil aus Aluminium inklusive Schutzfolie
- einklickbares Putzgewebe
- eindrehbare Befestigungsbügel
- Eckverbinder SnapIn
- Distanzschiene
- Zusatzprofil für Trockenbau
- Querteil für Pivot Scharnier

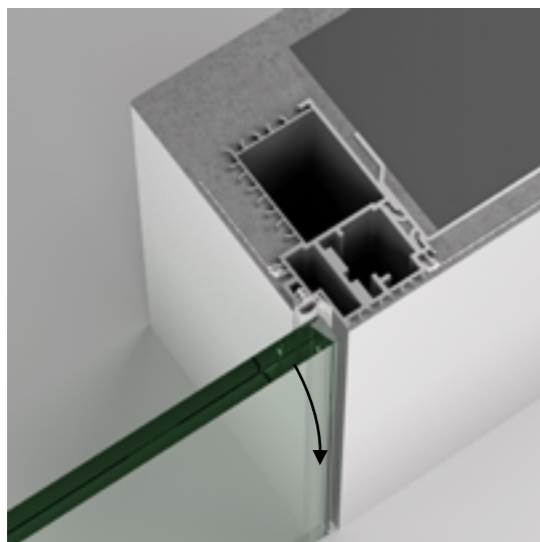

MODELL TCG



Produktmerkmale

- Frameless Zarge
- für stumpf einschlagende Ganzglastüren
- Glasstärke von 8/10 mm
- CUSTOMIZED

Setkomponenten

- Zargenprofil aus Aluminium inklusive Schutzfolie
- einklickbares Putzgewebe
- eindrehbare Befestigungsbügel
- Eckverbinder SnapIn
- Distanzschiene

MODELL TUT




Produktmerkmale

- Frameless Zarge
- für stumpf einschlagende Türen
- Türblattstärke von 44 bis 65 mm
- Standardlängen von 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

Setkomponenten

- Zargenprofil aus Aluminium inklusive Schutzfolie
- einklickbares Putzgewebe
- eindrehbare Befestigungsbügel
- Eckverbinder
- Distanzschiene

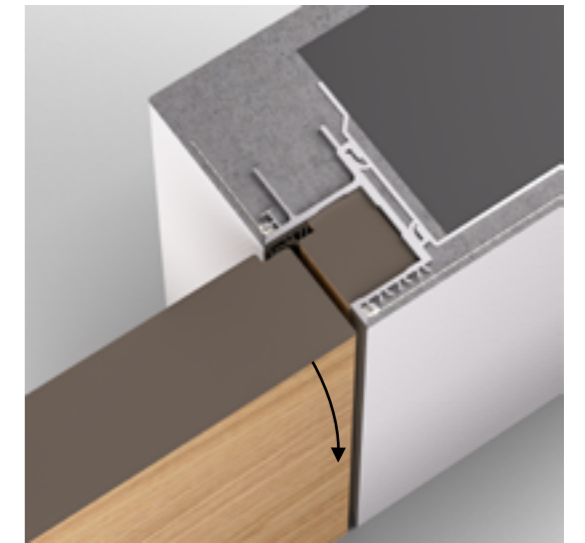

MODELL TUS




Produktmerkmale

- Frameless Zarge
- für in die Leibung öffnende Türen
- Türblattstärke von 44/45/50/56/59 mm
- Standardlängen von 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

Setkomponenten

- Zargenprofil aus Aluminium inklusive Schutzfolie
- einklickbares Putzgewebe
- eindrehbare Befestigungsbügel
- Eckverbinder
- Distanzschiene

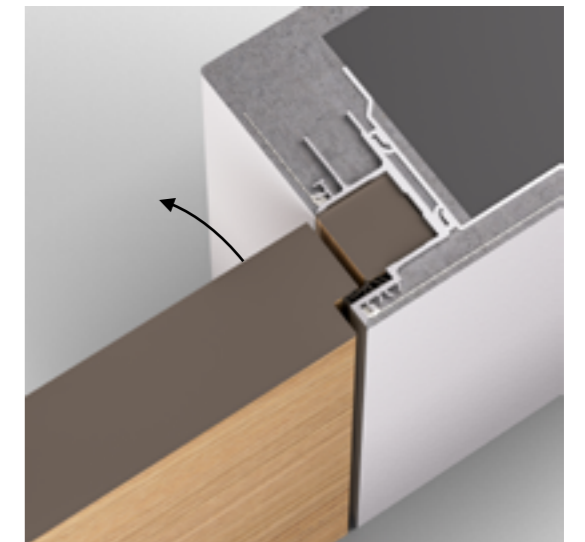



MODELL TL




Produktmerkmale

- Futterzarge
- für in die Leibung öffnende oder stumpf einschlagende Türen
- Türblattstärke von 40 bis 65 mm
- Zargenprofil wird in Blindfutter gesteckt
- Standardlängen von 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

Setkomponenten

- Zargenprofil aus Aluminium inklusive Schutzfolie
- einklickbares Putzgewebe

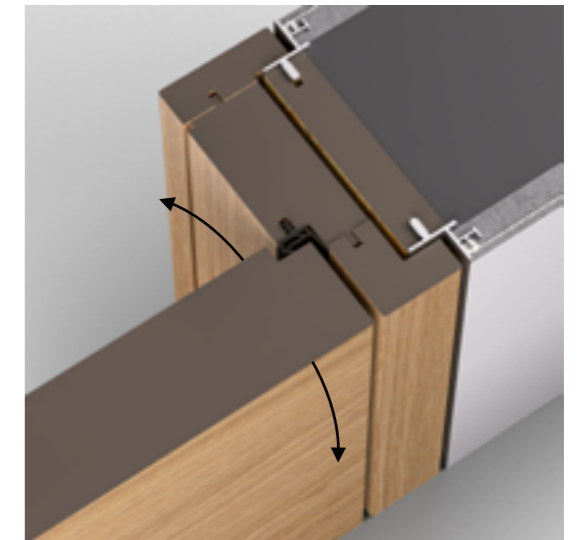

MODELL TFN




Produktmerkmale

- Futterzarge
- für in die Leibung öffnende oder stumpf einschlagende Türen
- Türblattstärke von 40 bis 65 mm
- Zargenprofil wird auf Blindfutter geklebt
- Standardlängen von 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

Setkomponenten

- Zargenprofil aus Aluminium inklusive Schutzfolie
- einklickbares Putzgewebe
- doppelseitiges Klebeband

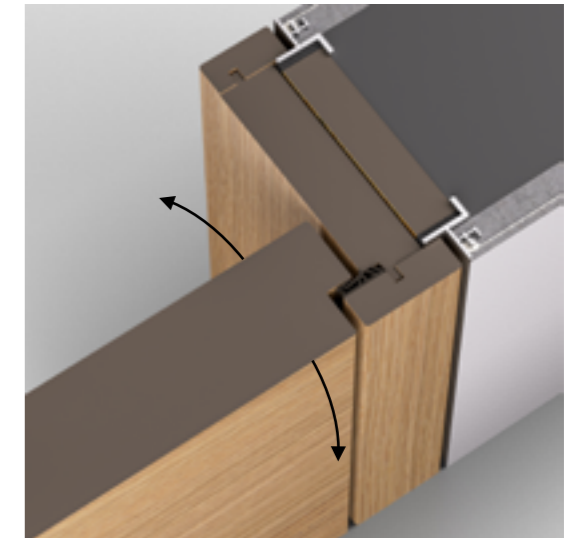

FUTTERZARGEN

Tradition neu interpretiert

Mit AGS-systems FUTTERZARGEN wird das traditionelle Konzept einer konventionellen Tür aufgegriffen und wandbündig umgesetzt. Das Türelement mit seinem wandbündigen Rahmen macht die Tür zu einem optischen Highlight.



BLOCKZARGEN

kombinierte Designanforderungen

Die AGS-systems BLOCKZARGEN verbinden die Flexibilität des sichtbaren Holzelements mit der modernen flächenbündigen Optik. In einer Vielzahl von Ausführungsvarianten können unterschiedliche Raumkonzepte und Designanforderungen realisiert werden.

MODELL TP




Produktmerkmale

- Blockzarge
- für stumpf einschlagende oder in die Leibung öffnende Türen
- Türblattstärke von 44 bis 60 mm
- Standardlängen von 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

Setkomponenten

- Zargenprofil aus Aluminium inklusive Schutzfolie
- einklickbares Putzgewebe
- eindrehbare Befestigungsbügel
- Eckverbinder
- Distanzschiene

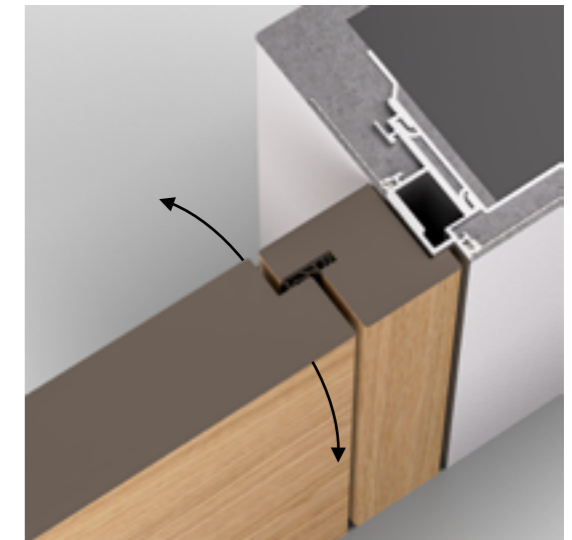

MODELL TPL




Produktmerkmale

- Blockzarge
- für stumpf einschlagende Türen
- Türblattstärke von 40 bis 65 mm
- Standardlängen von 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

Setkomponenten

- Zargenprofil aus Aluminium inklusive Schutzfolie
- einklickbares Putzgewebe
- eindrehbare Befestigungsbügel
- Eckverbinder
- Distanzschiene

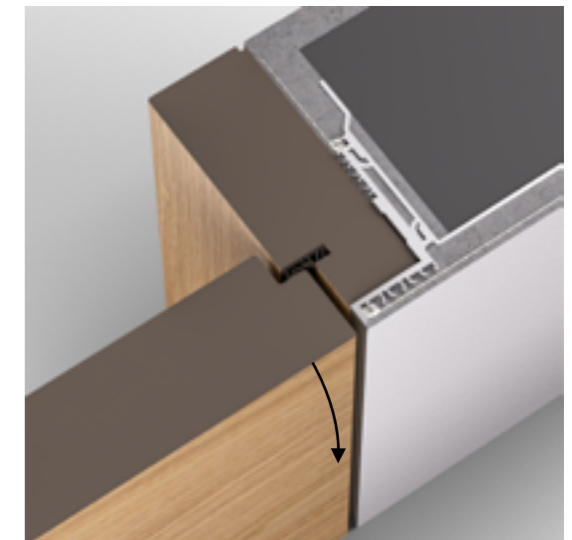

MODELL TPS




Produktmerkmale

- Blockzarge
- für in die Leibung öffnende Türen
- Türblattstärke von 40 bis 65 mm
- Standardlängen von 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

Setkomponenten

- Zargenprofil aus Aluminium inklusive Schutzfolie
- einklickbares Putzgewebe
- eindrehbare Befestigungsbügel
- Eckverbinder
- Distanzschiene

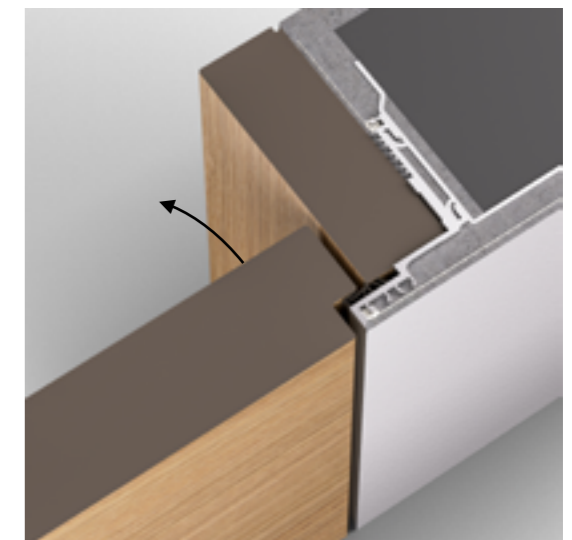



WANDBÜNDIGE VIELFALT

minimalistischer Architektur

Verschiedene wandbündige Lösungen ergeben ein harmonisches Raumkonzept. Neben wandbündigen Türen werden für eine ganzheitliche minimalistische Architektur auch flächenbündige Sockelleisten und wandbündige Revisionstüren angeboten.

MODELL TB40




Produktmerkmale

- Blockzarge
- für in die Leibung öffnende oder stumpf einschlagende Türen
- Türblattstärke von 40 bis 65 mm
- Zargenprofil wird auf Blockrahmen gesteckt
- Standardlängen von 1100/2200/2750/3300/5500 mm
- FLEXIBLE

Setkomponenten

- Zargenprofil aus Aluminium
- einklickbares Putzgewebe

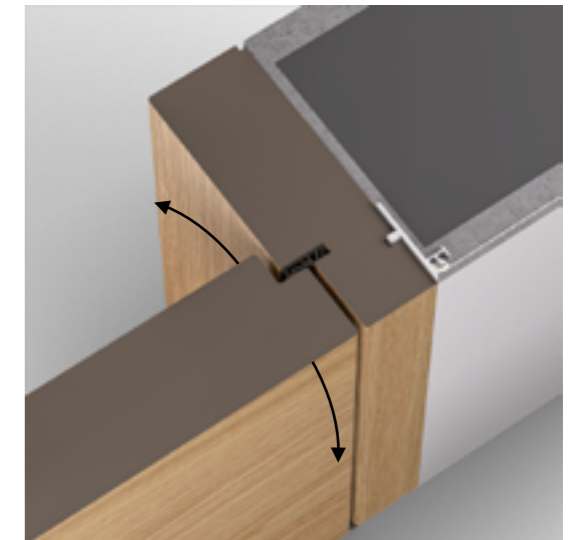

MODELL REVI20




Produktmerkmale

- wandbündige Nischen
- für Blende von 19 mm
- Standardlängen von 2000/3000/5000 mm
- CUSTOMIZED

Setkomponenten

- Zargenprofil aus Aluminium inklusive Schutzfolie
- einklickbares Putzgewebe
- eindrehbare Befestigungsbügel
- Eckverbinder SnapIn

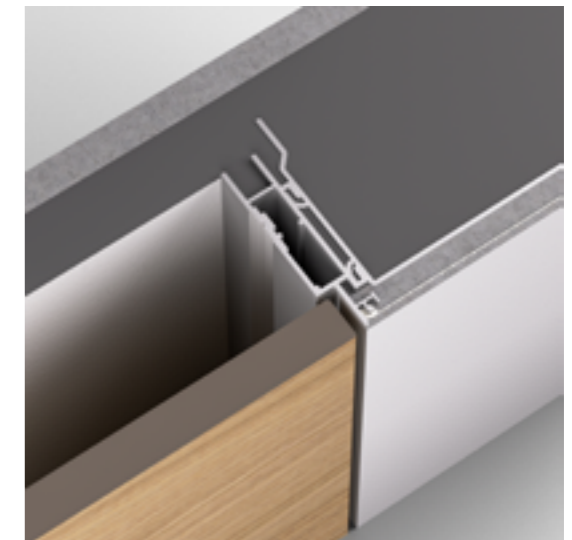

MODELL TR




Produktmerkmale

- wandbündiges Abschlussprofil
- Standardlänge von 3000 mm
- FLEXIBLE

Setkomponenten

- Zargenprofil aus Aluminium inklusive Schutzfolie
- einklickbares Putzgewebe
- doppelseitiges Klebeband

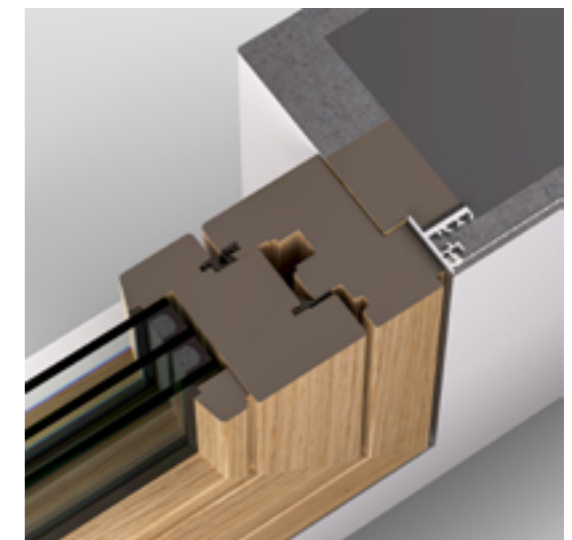




VERSTELLBARE BEFESTIGUNGSBÜGEL

für eine komfortable Ausrichtung

Mit dem verstellbaren Befestigungsbügel kann die montierte Zarge nachträglich einfach und passgenau im Lot ausgerichtet werden.

Produktmerkmale

- komfortable Zargenausrichtung im Lot
- standardmäßige Auslegung für 15 mm Putztiefe
- Verstellbereich +/- 10 mm

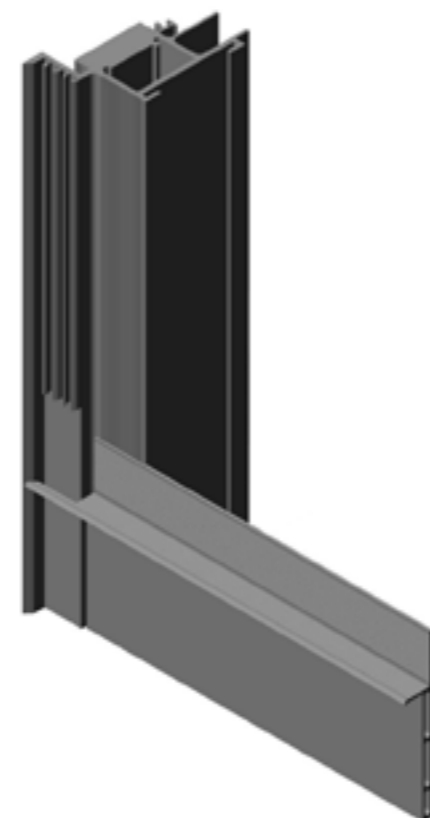

ANSCHLUSSELEMENTE

für wandbündige Sockelleisten

AGS-systems bietet mit seinen vorgefertigten Anschlusselementen die Möglichkeit wandbündige Sockelleisten direkt an die Türzarge anzubinden um einen nahtlosen Übergang zu verwirklichen.

PRODUKTPALETTE

FRAMELESS ZARGE MODELL TCT CUSTOMIZED		
für stumpf einschlagende Türen		
Seite 8		
Bezeichnung	Türblattstärke	Artikelnummer
TCT45	44-56 mm	10545

FRAMELESS ZARGE MODELL TCS50F CUSTOMIZED		
für in die Leibung öffnende Türen ohne Zargenrücksprung		
Seite 8		
Bezeichnung	Türblattstärke	Artikelnummer
TCS50F	50 mm	10660

FRAMELESS ZARGE MODELL TST CUSTOMIZED		
reversibel für stumpf einschlagende / in die Leibung öffnende Türen		
Seite 9		
Bezeichnung	Türblattstärke	Artikelnummer
TST40	40 mm	10740
TST45	44/45 mm	10130
TST56	56 mm	10750

FRAMELESS ZARGE MODELL TUT FLEXIBLE		
für stumpf einschlagende Türen		
Seite 10		
Bezeichnung	Türblattstärke	Artikelnummer
TUT45	44-56 mm	10345
TUT59	52-65 mm	10359

FUTTERZARGE MODELL TL FLEXIBLE		
für stumpf einschlagende / in die Leibung öffnende Türen		
Seite 12		
Bezeichnung	Türblattstärke	Artikelnummer
TL	40-65 mm	10110

BLOCKZARGE MODELL TP FLEXIBLE		
für stumpf einschlagende / in die Leibung öffnende Türen		
Seite 14		
Bezeichnung	Türblattstärke	Artikelnummer
TP	44-60 mm	10121

BLOCKZARGE MODELL TPL FLEXIBLE		
für stumpf einschlagende Türen		
Seite 14		
Bezeichnung	Türblattstärke	Artikelnummer
TPL	40-65 mm	10150

BLOCKZARGE MODELL TB40 FLEXIBLE		
für stumpf einschlagende / in die Leibung öffnende Türen		
Seite 16		
Bezeichnung	Türblattstärke	Artikelnummer
TB40	40-65 mm	10141

EINKLICKBARES PUTZGEWEBE		
2300 mm		
Bezeichnung	Passend für Modell	Artikelnummer
Putzgewebe	Alle	13042

AUSSTEIFUNGSELEMENTE		
Verpackungseinheit SET		
Bezeichnung	Passend für Modell	Artikelnummer
Eckverbinder	TUx, TPx, REVI20	13011
Eckverbinder SnapIn	TST, PIVOT	13056
Eckverbinder SnapIn	TCx, TCG	13058
Distanzschiene	TCx, TUx, TPx	13013
Distanzschiene	TST, PIVOT, TCG	13053

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND		
Verpackungseinheit Rolle zu 5500 mm		
Bezeichnung	Passend für Modell	Artikelnummer
Doppelseitiges Klebeband	TFN, TB40	50050a

FRAMELESS ZARGE MODELL TCS CUSTOMIZED		
für in die Leibung öffnende Türen		
Seite 8		
Bezeichnung	Türblattstärke	Artikelnummer
TCS45	44/45 mm	10645
TCS50	50 mm	10650

FRAMELESS ZARGE MODELL TCG CUSTOMIZED		
für stumpf einschlagende Glastüren		
Seite 9		
Bezeichnung	Türblattstärke	Artikelnummer
TCG	8/10 mm	10160

FRAMELESS ZARGE MODELL PIVOT CUSTOMIZED		
reversibel für stumpf einschlagende / in die Leibung öffnende Pivot Türen		
Seite 9		
Bezeichnung	Türblattstärke	Artikelnummer
PIVOT56	56 mm	10760

FRAMELESS ZARGE MODELL TUS FLEXIBLE		
für in die Leibung öffnende Türen		
Seite 10		
Bezeichnung	Türblattstärke	Artikelnummer
TUS45	44/45 mm	10445
TUS50	50 mm	10450
TUS56	56 mm	10456
TUS59	58/59 mm	10459

FUTTERZARGE MODELL TFN FLEXIBLE		
für stumpf einschlagende / in die Leibung öffnende Türen		
Seite 12		
Bezeichnung	Türblattstärke	Artikelnummer
TFN	40-65 mm	10115

BLOCKZARGE MODELL TPS FLEXIBLE		
für in die Leibung öffnende Türen		
Seite 14		
Bezeichnung	Türblattstärke	Artikelnummer
TPS	40-65 mm	10140

MODELL REVI20 CUSTOMIZED		
wandbündige Nischen		
Seite 16		
Bezeichnung	Blende	Artikelnummer
REVI20	19 mm	10116

MODELL TR FLEXIBLE		
wandbündiges Abschlussprofil		
Seite 16		
Bezeichnung	Artikelnummer	
TR	10120-30	

EINDREHBARE BEFESTIGUNGSBÜGEL		
Verpackungseinheit Stück		
Bezeichnung	Passend für Modell	Artikelnummer
Befestigungsbügel Standard	TCx, TUx, TPx, REVI20	13010A
Befestigungsbügel Verstellbar	TCx, TUx, TPx, REVI20	13010V
Befestigungsbügel Gerade	TCx, TUx, TPx, REVI20	13010G
Befestigungsbügel Kurz	TCx, TUx, TPx, REVI20	13010K
Befestigungsbügel 5/8"	TCx, TUx, TPx, REVI20	13010-58
Befestigungsbügel Standard	TST40	13055
Befestigungsbügel Standard	TST45, TCG	13052
Befestigungsbügel Gerade	TST45, TCG	13052G
Befestigungsbügel Standard	TST56, PIVOT	13059

DICHTUNG		
Verpackungseinheit Rolle (weiß / schwarz)		
Bezeichnung	Passend für Modell	Artikelnummer
Dichtung zu 5500 mm	TCx, TST, PIVOT, TUx	50096w/s
Dichtung zu 6600 mm	TCx, TST, PIVOT, TUx	50097w/s
Dichtung zu 5500/6600 mm	TCG	50095



AGS-systems GmbH

Staben 47B – 39025 Naturns (BZ) Italien – Tel. +39 0473 666376
info@ags-systems.com – www.ags-systems.info