


# BICHLER

T Ü R E N W E R K

---

WANDBÜNDIGE  
SARGEN



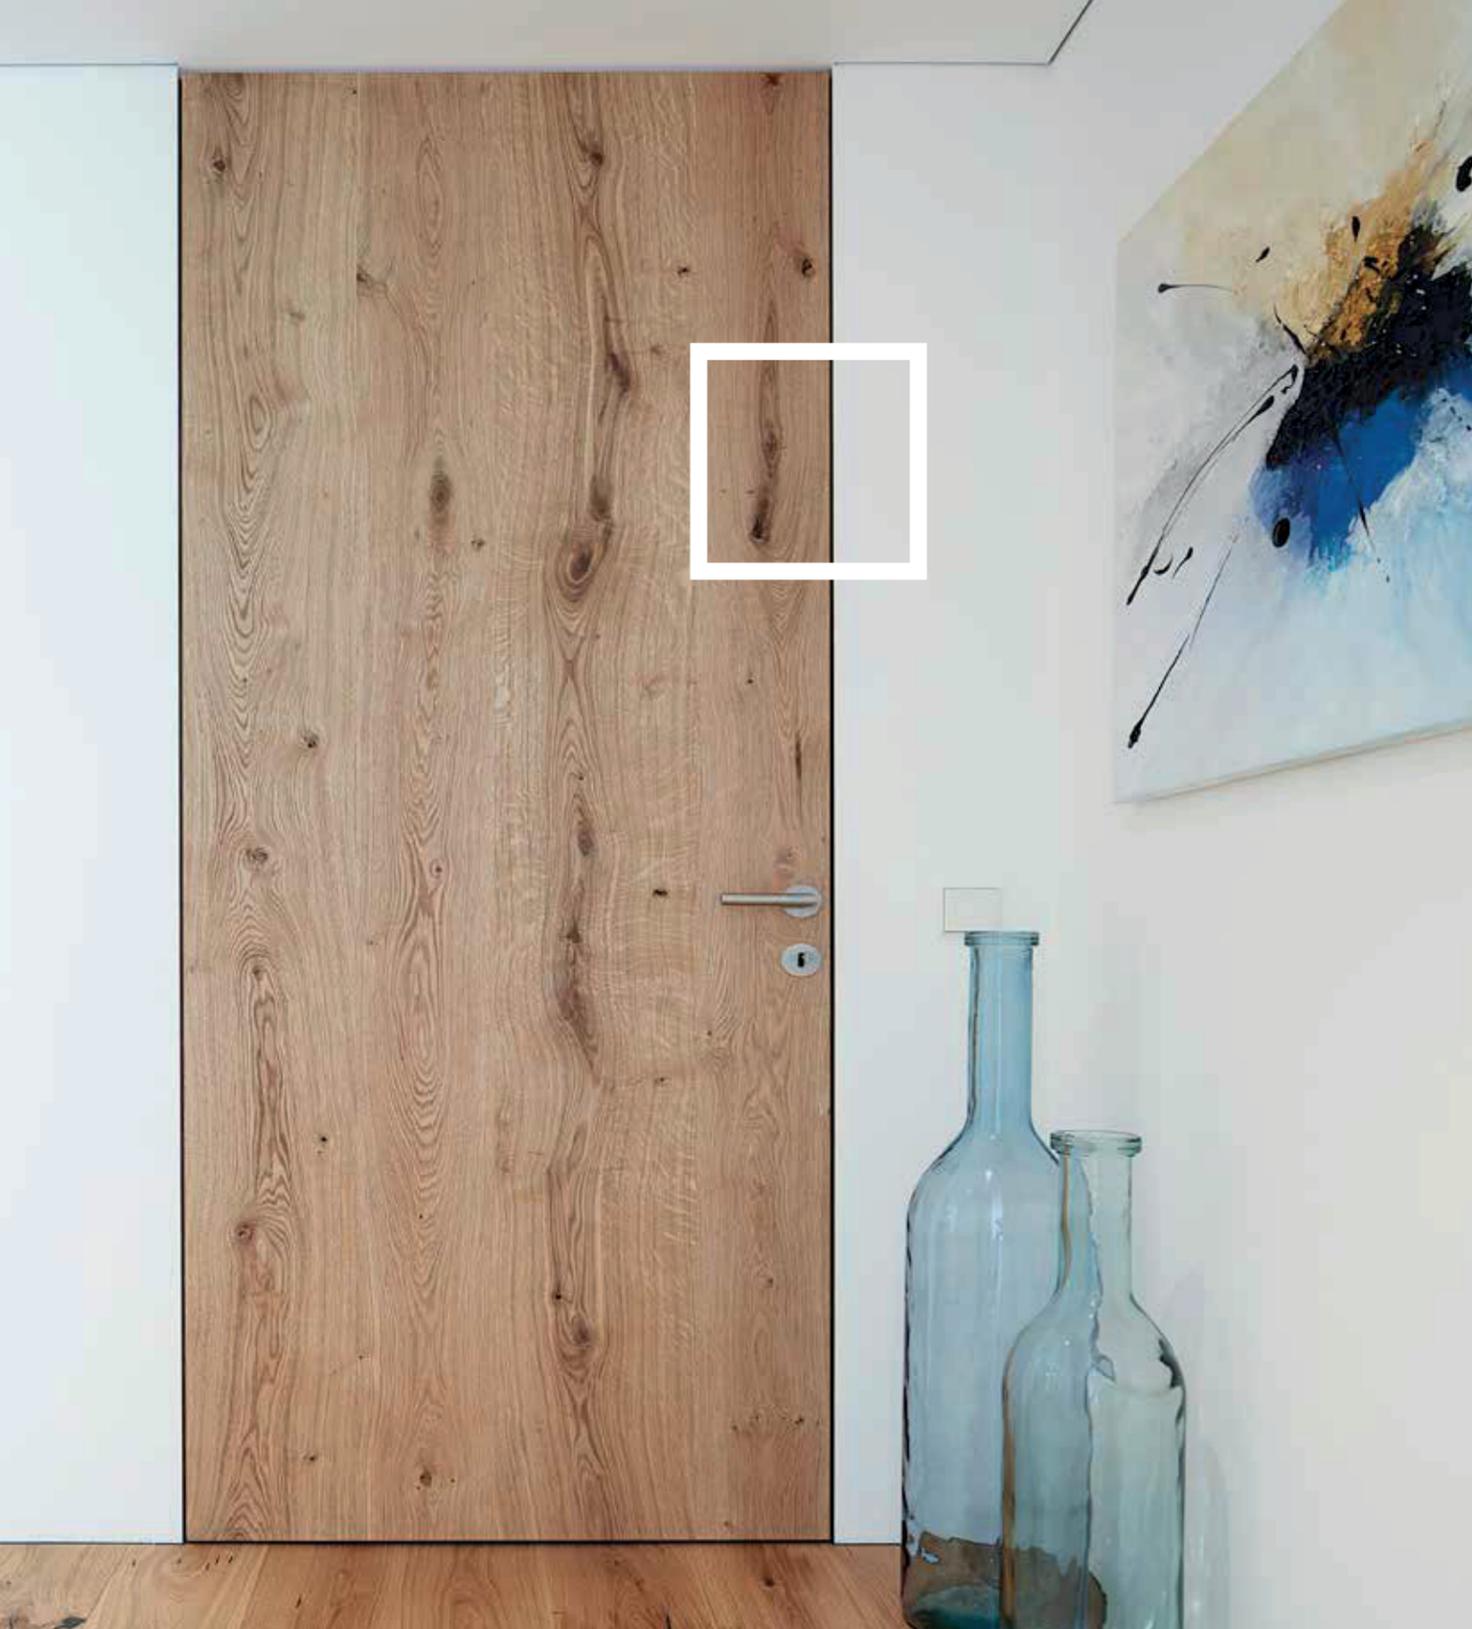

## Detaillösungen für Anspruchsvolle




**Tür als Designelement**  
individuelle, einzigartige Optik  
Minimalismus/Eleganz für Individualisten

### Acrylfuge ade

wandbündige Türen mit perfekten Abschlusskanten, passgenauen Linien und filigranen Schattenfugen sind Merkmale der modernen Architektur. Dabei kann die problematische Verbindung zwischen Türelement und Mauerwerk ohne vorprogrammierte Haarrissbildung als eine Herausforderung der Technik empfunden werden.

Beim Zargensystem von AGS-systems wird in das Zargenprofil ein Putznetz eingeklickt und somit entsteht eine feste Verbindung zwischen Türelement und Mauerwerk. Durch dieses intelligente System ermöglichen wir dem Verarbeiter eine perfekte Lösung auszuarbeiten.

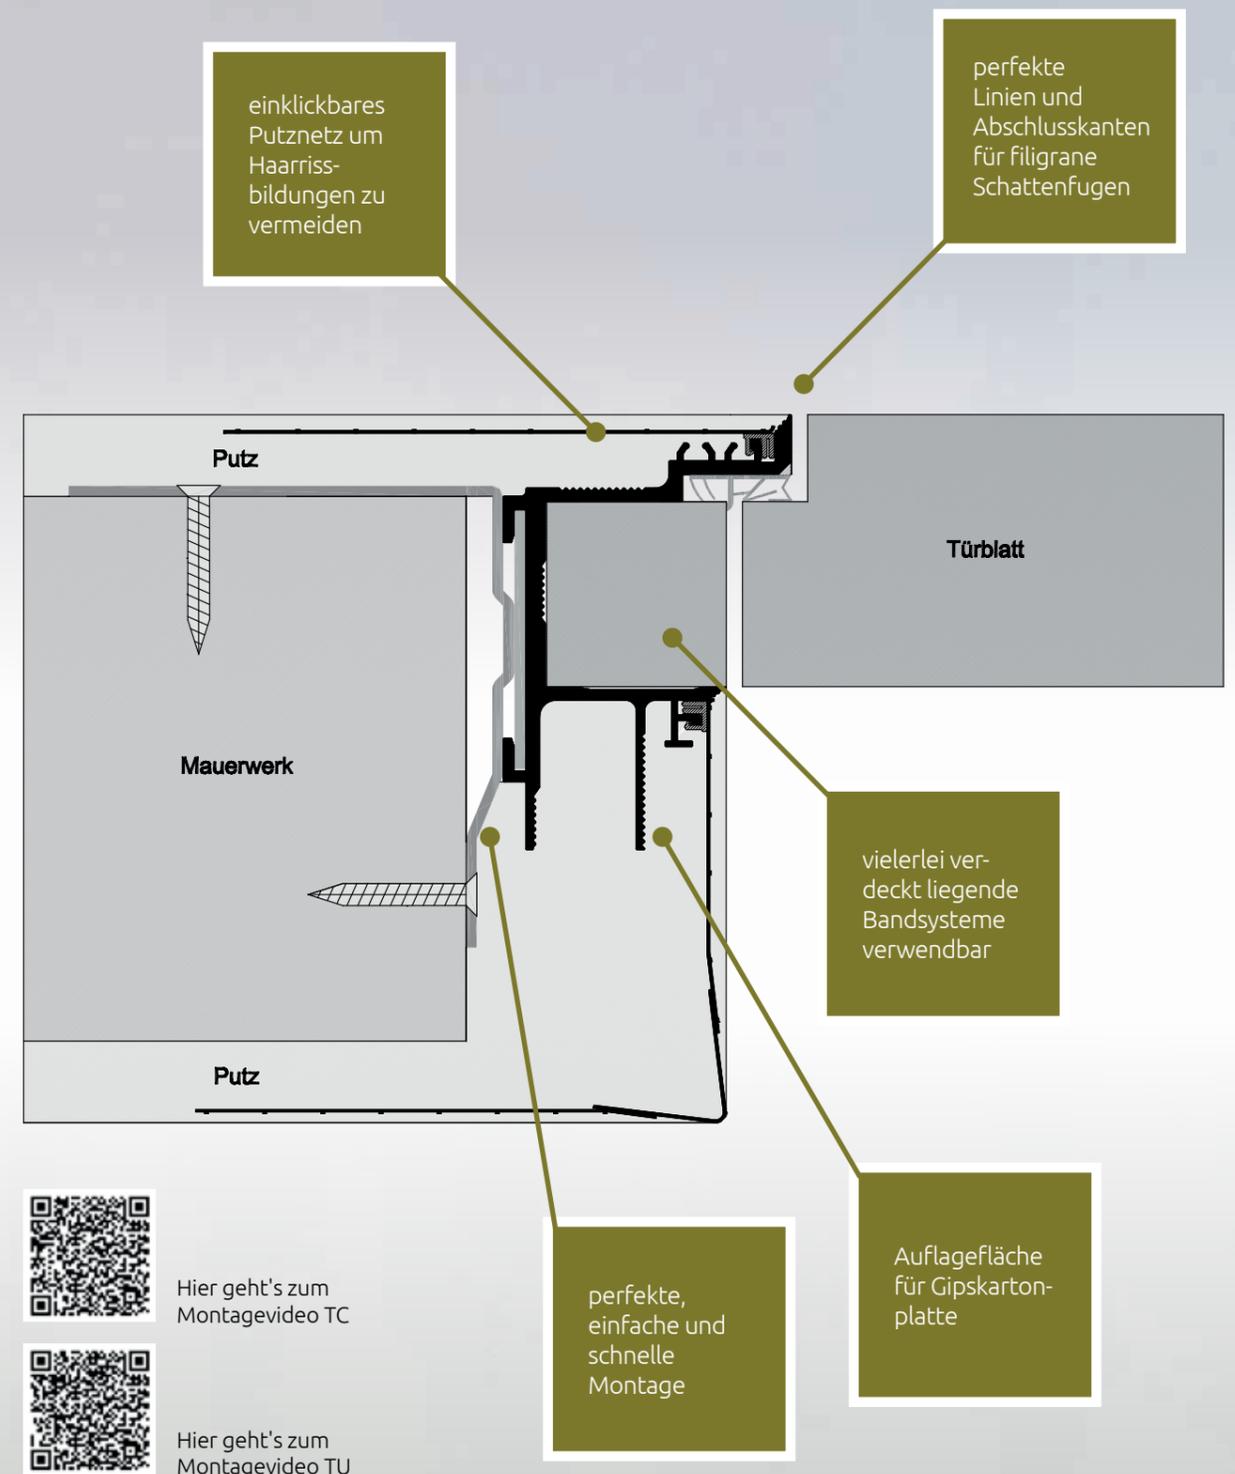

**Exklusive, kundenorientierte Designlösungen**  
sind unser Steckenpferd

Zargenherstellung auf Kundenwunsch

**Frameless Türzargen**  
für Massiv- und Trockenbau


## Frameless Zarge für stumpf einschlagende Tür

### MODELL TUT

für Türblätter von 44 bis 65 mm

ausgelegt für maximal mögliche Flexibilität. Profile als Stangenware, welche Vorort geschnitten, zusammengefügt und montiert werden. Der Holzkern mit Schließblech- und Scharnierfräsungen wird vom Türenhersteller gefertigt und im Zuge der Türmontage verbaut. Perfekte Putz- und Trockenbauanbindung durch das in das Zargenprofil einklickbare Putznetz. Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk/Trockenbau und verhindert somit Haarrisibildungen. Schnelle und fachgerechte Montage durch verschraubbare Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel.

Für Standard- als auch raumhohe Türen.

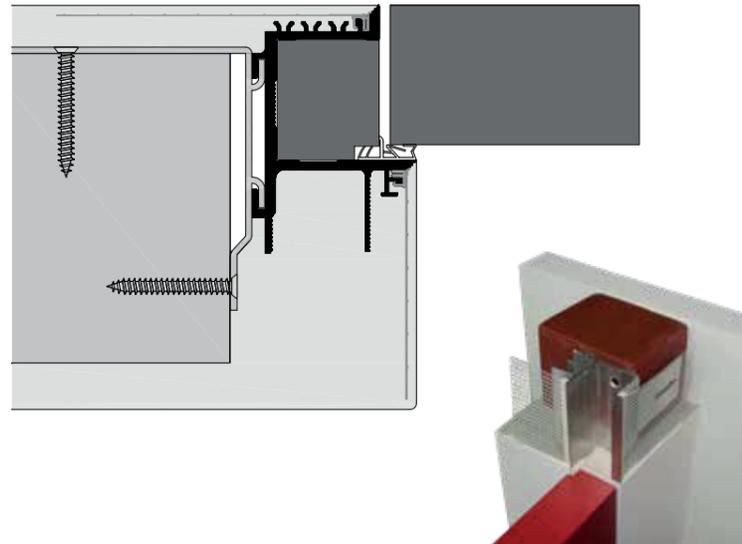


## Frameless Zarge für stumpf einschlagende Tür

### MODELL TCT

für Türblätter von 44/45 und 50 mm

Türzarge wird nach Kundenangaben gefertigt. Nach Definition von Höhe/Breite/Türblattstärke/ Anzahl Scharniere / Scharniertyp / Schließblech wird die Zarge abgelängt, gefräst und mit sämtlichem Zubehör für einen schnellen Zusammenbau und fachgerechter Montage komplettiert. Perfekte Putz- und Trockenbauanbindung durch das in das Zargenprofil einklickbare Putznetz. Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk/Trockenbau und verhindert somit Haarrisibildungen. Schnelle und fachgerechte Montage durch SnapIN Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel.

Für Standard- als auch raumhohe Türen.

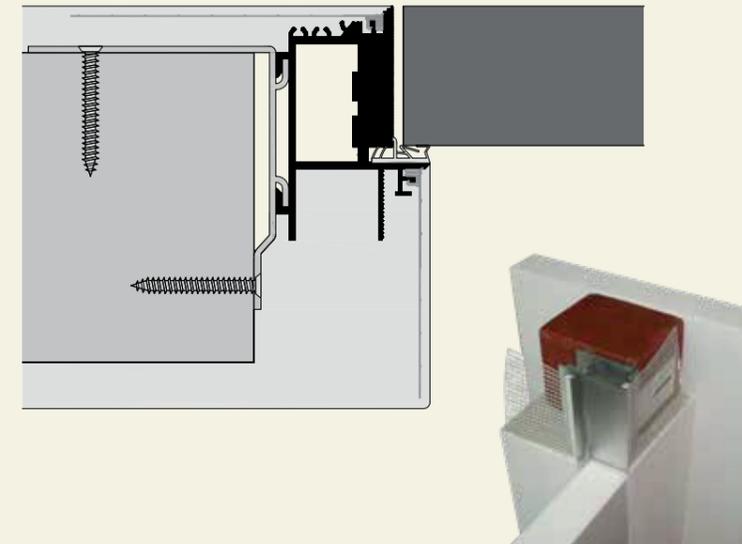


## Frameless Zarge für in die Leibung öffnende Tür

### MODELL TUS

für Türblätter von 44 bis 59 mm

ausgelegt für maximal mögliche Flexibilität. Profile als Stangenware, welche Vorort geschnitten, zusammengefügt und montiert werden. Der Holzkern mit Schließblech- und Scharnierfräsungen wird vom Türenhersteller gefertigt und im Zuge der Türmontage verbaut. Perfekte Putz- und Trockenbauanbindung durch das in das Zargenprofil einklickbare Putznetz. Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk/Trockenbau und verhindert somit Haarrisibildungen. Schnelle und fachgerechte Montage durch verschraubbare Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel.

Für Standard- als auch raumhohe Türen.

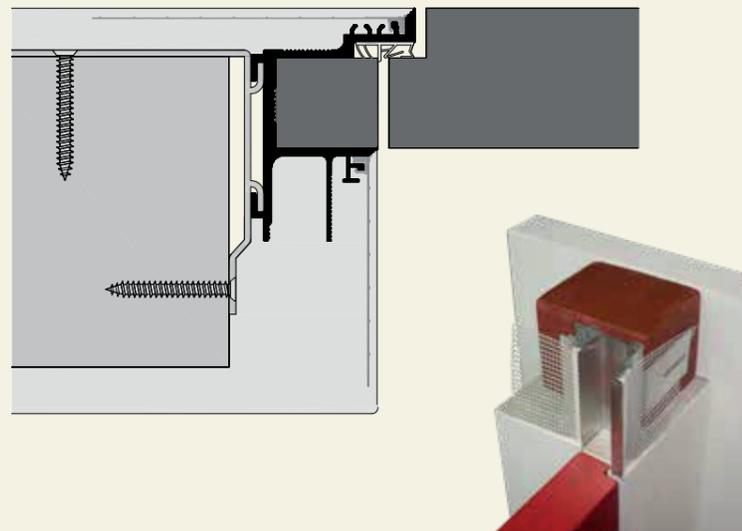


## Frameless Zarge für in die Leibung öffnende Tür

### MODELL TCS

für Türblätter von 44/45 und 50 mm

Türzarge wird nach Kundenangaben gefertigt. Nach Definition von Höhe/Breite/Türblattstärke/ Anzahl Scharniere / Scharniertyp / Schließblech wird die Zarge abgelängt, gefräst und mit sämtlichem Zubehör für einen schnellen Zusammenbau und fachgerechter Montage komplettiert. Perfekte Putz- und Trockenbauanbindung durch das in das Zargenprofil einklickbare Putznetz. Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk/Trockenbau und verhindert somit Haarrisibildungen. Schnelle und fachgerechte Montage durch SnapIN Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel.

Für Standard- als auch raumhohe Türen.

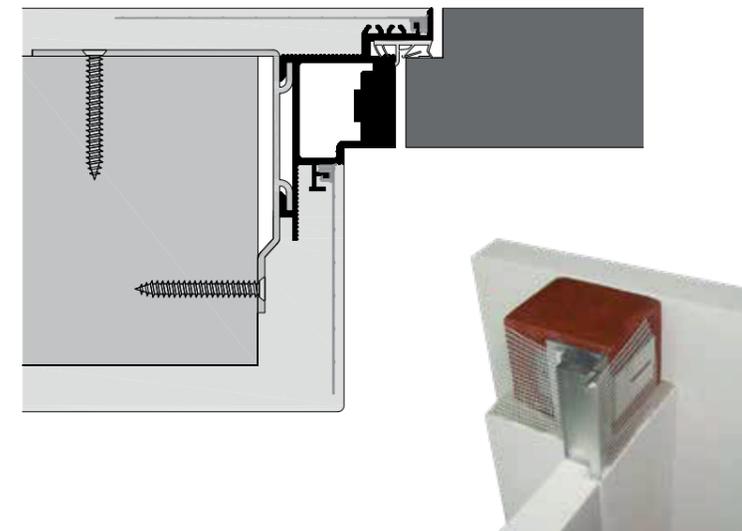


## Frameless Zarge (reversibel) für nach innen und außen öffnende Tür

### MODELL TST

für Türblätter von 40 und 44 mm

Türzarge wird nach Kundenangaben gefertigt. Nach Definition von Höhe/Breite/Türblattstärke/Anzahl Scharniere / Scharniertyp / Schließblech wird die Zarge abgelängt, gefräst und mit sämtlichem Zubehör für einen schnellen Zusammenbau und fachgerechter Montage komplettiert. Die Zarge kann reversibel eingesetzt werden, d.h. für nach Außen als auch in die Leibung öffnend. Perfekte Putz- und Trockenbauanbindung durch das in das Zargenprofil einklickbare Putznetz. Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk/Trockenbau und verhindert somit Haarrisibildungen. Schnelle und fachgerechte Montage durch SnapIN Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel. Für Standard- als auch raumhohe Türen.

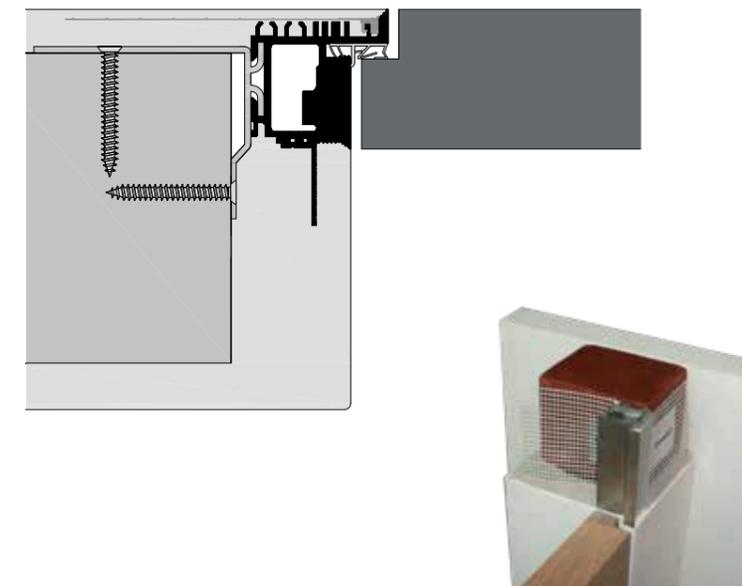


## Frameless Zarge für in die Leibung öffnende Tür ohne Rücksprung

### MODELL TCS50F

für Türblätter von 50 mm

Türzarge wird nach Kundenangaben gefertigt. Nach Definition von Höhe / Breite / Türblattstärke / Anzahl Scharniere / Scharniertyp / Schließblech wird die Zarge abgelängt, gefräst und mit sämtlichem Zubehör für einen schnellen Zusammenbau und fachgerechter Montage komplettiert. Perfekte Putz- und Trockenbauanbindung durch das in das Zargenprofil einklickbare Putznetz. Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk/Trockenbau und verhindert somit Haarrisibildungen. Schnelle und fachgerechte Montage durch SnapIN Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel.


Für Standard- als auch raumhohe Türen.

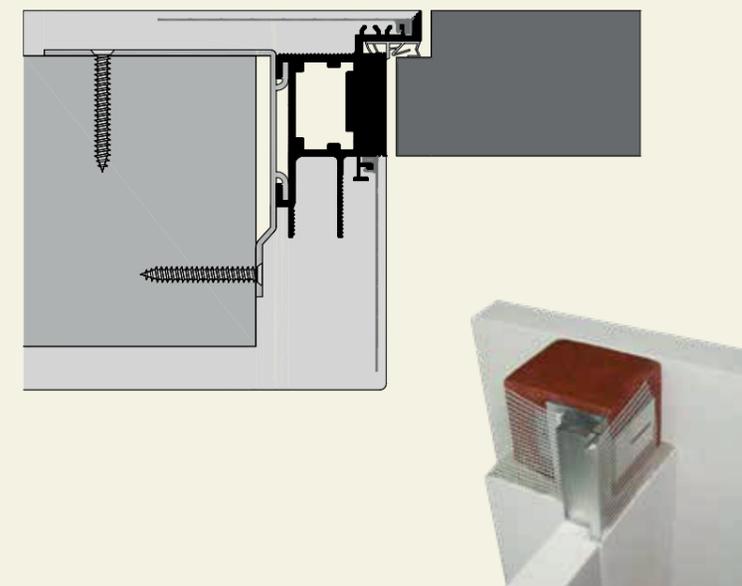

## Futter Zarge für nach innen und außen öffnende Tür

**MODELL TL**  
für Türblätter von 40 bis 60 mm


Das Profil wird auf das Blindfutter gesteckt und gewährleistet dadurch eine schnelle Montage. Durch die abgeschrägte Kante sind perfekte Kantenausbildungen und filigrane Schattenfugen gewährleistet. Perfekte Putz- und Trockenbauanbindung durch das in das Zargenprofil einklickbare Putznetz. Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk/Trockenbau und verhindert somit Haarrissbildungen. Für Standard- als auch raumhohe Türen.

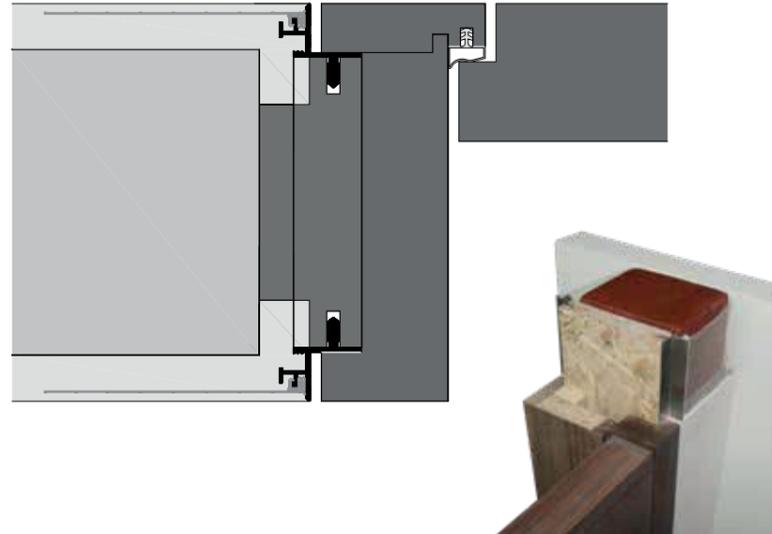

## Futter Zarge für nach innen und außen öffnende Tür

**MODELL TFN**  
für Türblätter von 40 bis 60 mm


Das Profil wird auf das Blindfutter geklebt und gewährleistet dadurch eine Entkoppelung der gesamten Türvibrationen. Durch die abgeschrägte Kante sind perfekte Kantenausbildungen und filigrane Schattenfugen gewährleistet. Perfekte Putz- und Trockenbauanbindung durch das in das Zargenprofil einklickbare Putznetz. Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk/Trockenbau und verhindert somit Haarrissbildungen. Für Standard- als auch raumhohe Türen.

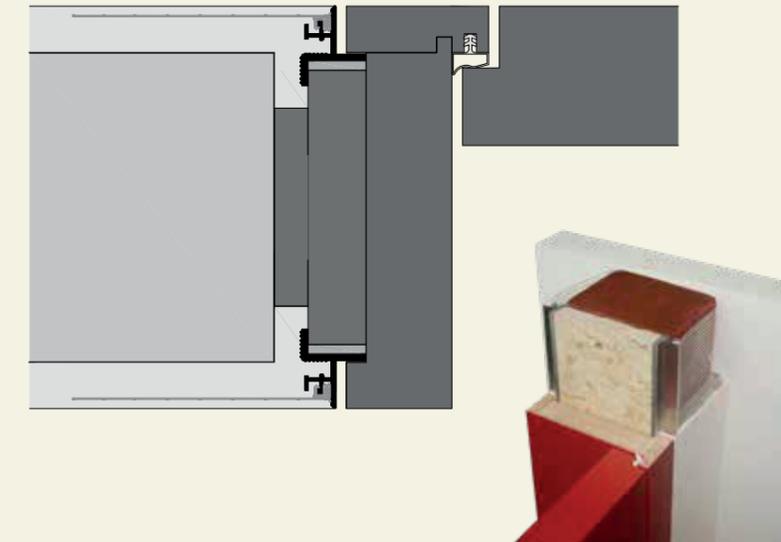

## Frameless Blockzarge für stumpf einschlagende Tür

**MODELL TPL**  
für Türblätter von 40 bis 65 mm


Im Gangbereich minimalistisch und wandbündig und im Innenraum je nach Themenbereich des Zimmers individuell gestaltbar. Perfekte Putz- und Trockenbauanbindung durch das in das Zargenprofil einklickbare Putznetz. Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk/Trockenbau und verhindert somit Haarrissbildungen. Schnelle und fachgerechte Montage durch verschraubbare Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel. Für Standard- als auch raumhohe Türen.

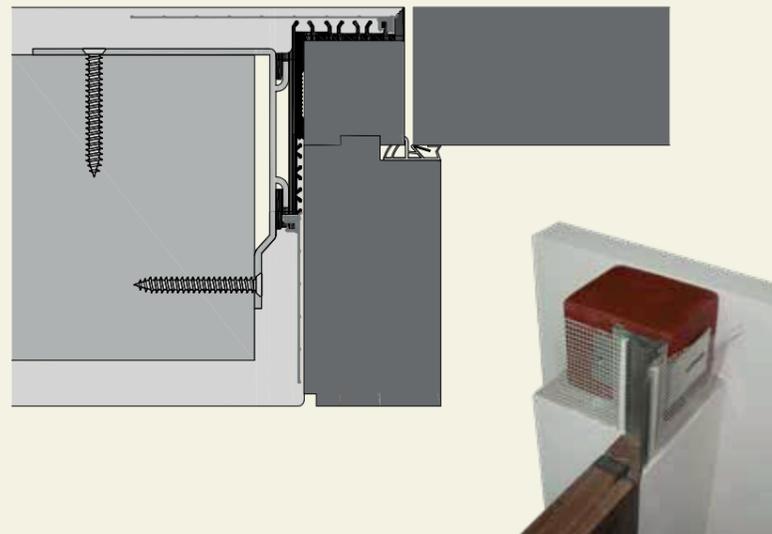

## Blockzarge für nach innen und außen öffnende Tür

**MODELL TP**  
für Türblätter von 44 bis 60 mm


Im Gangbereich minimalistisch und wandbündig, als Ganzes jedoch traditionell und modern. Das TP-Profil kann für nach innen- als auch nach außen öffnende Türen verwendet werden. Perfekte Putz- und Trockenbauanbindung durch das in das Zargenprofil einklickbare Putznetz. Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk/Trockenbau und verhindert somit Haarrissbildungen. Schnelle und fachgerechte Montage durch verschraubbare Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel. Für Standard- als auch raumhohe Türen.

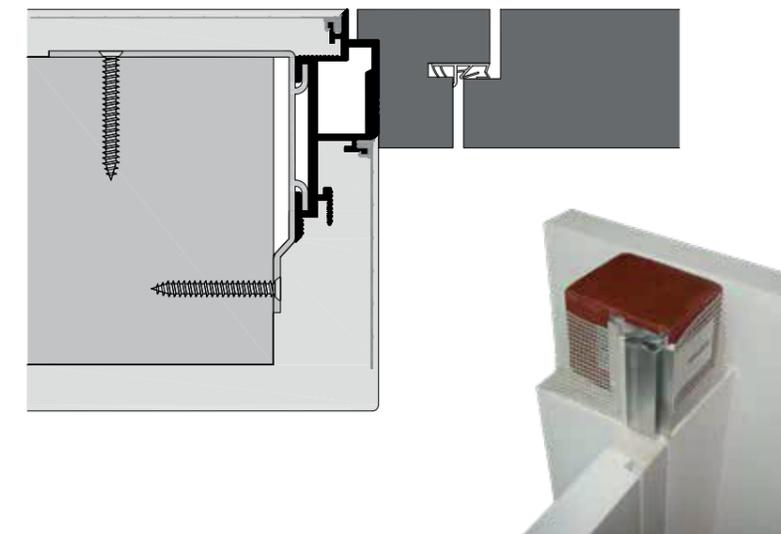

## Frameless Blockzarge für in die Leibung öffnende Tür

**MODELL TPS**  
für Türblätter von 40 bis 65 mm


Im Gangbereich minimalistisch und wandbündig und im Innenraum je nach Themenbereich des Zimmers individuell gestaltbar. Perfekte Putz- und Trockenbauanbindung durch das in das Zargenprofil einklickbare Putznetz. Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk/Trockenbau und verhindert somit Haarrissbildungen. Schnelle und fachgerechte Montage durch verschraubbare Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel. Für Standard- als auch raumhohe Türen.

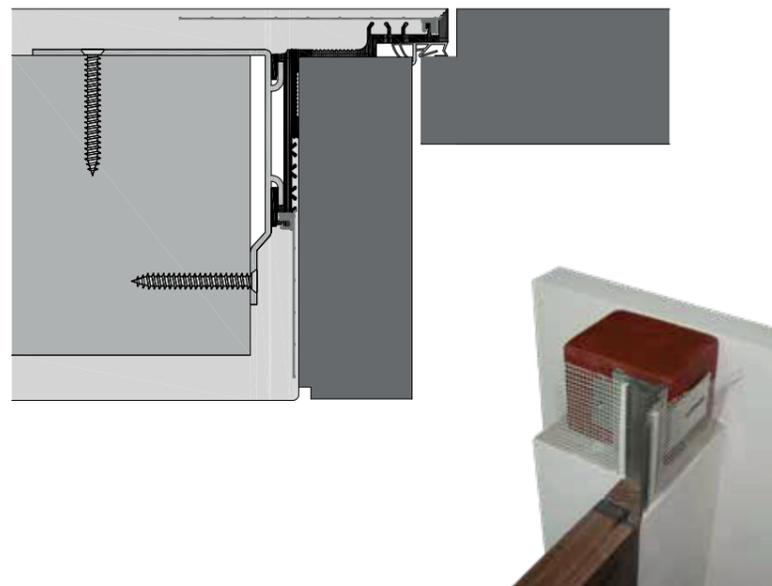

## Frameless Zarge für Glastür

**MODELL TCG**  
für Glastüren von 8 und 10 mm

Das Profil TCG wurde speziell für Ganzglastüren von 8 und 10 mm entwickelt. Türzarge wird nach Kundenangaben gefertigt. Nach Definition von Höhe/Breite/Türblattstärke / Anzahl Scharniere / Scharniertyp / Schließblech wird die Zarge abgelängt, gefräst und mit sämtlichem Zubehör für einen schnellen Zusammenbau und fachgerechter Montage komplettiert. Perfekte Putz- und Trockenbauanbindung durch das in das Zargenprofil einklickbare Putznetz. Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen Türzarge und Mauerwerk / Trockenbau und verhindert somit Haarrissbildungen. Schnelle und fachgerechte Montage durch SnapIN Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel. Für Standard- als auch raumhohe Türen.

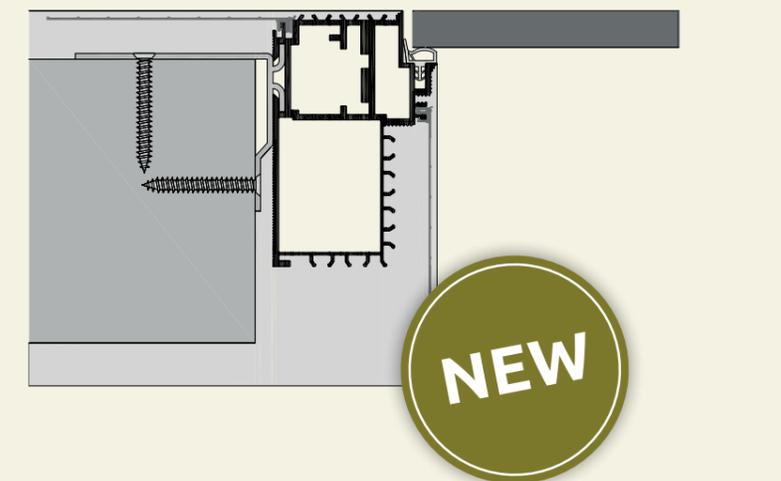



## Wandbündige Sockelleisten

für den perfekten Sockelleistenabschluss

Mehr unter [www.ags-systems.com](http://www.ags-systems.com)



## PRODUKTPALETTE

### Frameless Alu-Zarge Modell TUS

inkl. Schutzfolie und Netzhalterung  
für Türblatt von 44/45, 50, 56 und 59 mm  
Profillänge standard: 1100, 2200, 2750, 3300 mm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
TUS45	10445
TUS50	10450
TUS56	10456
TUS59	10459



### Frameless Alu-Zarge Modell TUT

inkl. Schutzabdeckung und Netzhalterung  
für Türblatt von 44/45, 50, 56 und 59 mm  
Profillänge standard: 1100, 2200, 2750, 3300 mm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
TUT45	10345
TUT59	10359



### Frameless Alu-Zarge Modell TCS

inkl. Schutzabdeckung und Netzhalterung  
für Türblatt von 44/45 und 50 mm  
maximale Türhöhe bis 3000 mm


Bezeichnung	Artikel-Nr.
TCS45	10645
TCS50	10650
TCS50F	10660



### Frameless Alu-Zarge Modell TCT

inkl. Schutzabdeckung und Netzhalterung  
für Türblatt von 44/45 und 50 mm  
maximale Türhöhe bis 3000 mm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
TCT45	10545



### Frameless Alu-Zarge Modell TST

inkl. Schutzabdeckung und Netzhalterung  
für Türblatt von 40 und 44 mm  
maximale Türhöhe bis 3000 mm


Bezeichnung	Artikel-Nr.
TST40	10740
TST45	10130



### Frameless Alu-Zarge Modell TCG

inkl. Schutzabdeckung und Netzhalterung  
für Glastüren von 8 und 10 mm  
maximale Türhöhe bis 3000 mm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
TCG	10160



### Block Alu-Zarge Modell TPL

inkl. Schutzabdeckung und Netzhalterung  
für Türblatt von 40 bis 65 mm  
Profillänge standard: 1100, 2200, 2750, 3300 mm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
TPL	10150



### Block Alu-Zarge Modell TPS

inkl. Schutzabdeckung und Netzhalterung  
für Türblatt von 40 bis 65 mm  
Profillänge standard: 1100, 2200, 2750, 3300 mm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
TPS	10140



### Block Alu-Zarge Modell TP

inkl. Schutzabdeckung und Netzhalterung  
für Türblatt von 44 bis 60 mm  
Profillänge standard: 1100, 2200, 2750, 3300 mm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
TP	10121



### Futter Alu-Zarge Modell TFN

inkl. Schutzabdeckung und Netzhalterung  
für Türblatt von 40 bis 60 mm  
Profillänge standard: 1100, 2200, 2750, 3300 mm


Bezeichnung	Artikel-Nr.
TFN	10115



### Futter Alu-Zarge Modell TL

inkl. Schutzabdeckung und Netzhalterung  
für Türblatt von 40 bis 60 mm  
Profillänge standard: 1100, 2200, 2750, 3300 mm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
TL	10110



### Set Distanzschiene

für folgende Modelle:


Bezeichnung	Artikel-Nr.
TUT, TUS, TCT, TCS, TP, TPL, TPS	13013
TST, TCG	13053



### Putznetz

für sämtliche Modelle  
Länge Putznetz 2300 mm,  
VPE 30 Stk.

Artikel-Nr.
13042



### Befestigungsbügel Mauerstärke < 100

für folgende Modelle:

Bezeichnung	Artikel-Nr.
TUT, TUS, TCT, TCS, TP, TPL, TPS	13010R100



### Set Eckverbinder

für folgende Modelle:

Bezeichnung	Artikel-Nr.
TUT, TUS, TP, TPL, TPS	13011



### Befestigungsbügel Mauerstärke 100

für folgende Modelle:

Bezeichnung	Artikel-Nr.
TUT, TUS, TCT, TCS, TP, TPL, TPS	13010 A
TST40	13055
TST45, TCG	13052



### Set Eckverbinder SnapIN

für folgende Modelle:

Bezeichnung	Artikel-Nr.
TST	13056
TCT, TCS, TCG	13058



### Klebeband doppelseitig

3 mm für Modell TFN, Rolle zu 5,5 m

Artikel-Nr.
50050



### Türdichtung

für folgende Modelle:

Bezeichnung	Artikel-Nr.
TUT, TUS, TCT, TCS, TP, TPL, TPS, TL, TFN	50096S
schwarz 5,50 m	50097S
schwarz 6,60 m	50096W
weiß 5,50 m	50097W
TCG	
weiß 15,00 m	50095



---

**Kontakt:**  
Bichler Türenwerk GmbH  
Hauptstrasse 34  
86562 Berg im Gau

---

Tel. 08433-9411-0  
[www.wandbündig.de](http://www.wandbündig.de)  
[www.bichler-tueren.de](http://www.bichler-tueren.de)